







## CENTRALE WENTYLACYJNE FRAPOL

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Cena netto
	<b>OnyX Sky 250</b>	Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności do 95%; Wydajność przy 200 Pa – 250-350 m <sup>3</sup> /h; wentylatory stałoprądowe, wbudowana nagrzewnica wstępna. by-pass zewnętrzny, sterowanie LCD w cenie!! Centrala przystosowana do podwieszenia	<b>5.900,00</b>
	<b>OnyX Sky 400</b>	Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności do 95%; Wydajność przy 200 Pa – 400m <sup>3</sup> ; wentylatory stałoprądowe, wbudowana nagrzewnica wstępna. Automatyczny by-pass, sterowanie LCD w cenie!! Centrala przystosowana do podwieszenia	<b>7.250,00</b>
	<b>OnyX Sky 800</b>	Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności do 95%; Wydajność przy 200 Pa – 1040m <sup>3</sup> ; wentylatory stałoprądowe, wbudowana nagrzewnica wstępna. Automatyczny by-pass, sterowanie LCD w cenie!! Centrala przystosowana do podwieszenia	<b>11.700,00</b>

	<p><b>Onyx Dream 400</b></p>	<p>Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności do 95%; Wydajność przy 200 Pa – 400m3; wentylatory stałoprądowe, wbudowana nagrzewnica wstępna. Automatyczny by-pass, sterowanie LCD w cenie!!</p>	<p><b>7.100,00</b></p>
	<p><b>Onyx Dream 200</b></p>	<p>Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności do 95%; Wydajność przy 200 Pa – 200m3; wentylatory stałoprądowe, wbudowana nagrzewnica wstępna. Automatyczny by-pass, sterowanie LCD w cenie!!</p>	<p><b>5.400,00</b></p>
	<p><b>Onyx Classic 550</b></p>	<p>Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności do 95%; Wydajność przy 200 Pa – 720m3; wentylatory stałoprądowe, wbudowana nagrzewnica wstępna. Automatyczny by-pass, sterowanie LCD w cenie!!</p>	<p><b>7.400,00</b></p>

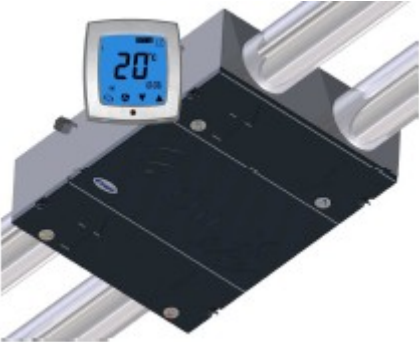

### **OnyX Classic II 550**

Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności do 95%; Wydajność przy 200 Pa – 720m<sup>3</sup>; wentylatory stałoprądowe, wbudowana nagrzewnica wstępna. Automatyczny by-pass, sterowanie LCD w cenie!!

**8.900,00**